



K1 C | CV
K1 CR | CVR



K1 C | CV
K1 CR | CVR


SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MULINO A MARTELLI
IMPACT CRUSHER
PRALLBRECHER
CONCASSEURS À PERCUSSION



** La regolazione minima 20 mm. è consentita solo con optional terza corazza finitrice.
** The minimum C.S.S. 20 mm. is allowed only with milling beam optional.
** Die minimale spaltverstellung auf 20 mm-es ist möglich nur mit optionalem dritte mahlbahn.
** Le minimum réglage 20 mm. Et "il autorise" uniquement avec l'option du troisième écrans de chocs.

TRAMOGGIA DI CARICO 1.800 x 3.700 mm - 3 m³

FEED HOPPER
AUFGABEBUNKER
TRÉMIE ALIMENTATION

ALIMENTATORE VIBRANTE A BARROTTI VERSIONE "C" 900 x 3.400 mm

GRIZZLY FEEDER "C" VERSION
STANGENVIBRATIONSAUFGEHER
VERSION "C"
SCALPEUR VIBRANT VERSION "C"

VAGLIO VIBRANTE AD 1 PIANO VERSIONE "CV" 950 x 1.500 mm

SINGLE DECK VIBRATING SCREEN
"CV" VERSION
EIN DECKEN VIBRATIONSSIEB
VERSION "CV"
CRIBLE VIBRANT A UNE ÉTAGE
VIBRANT VERSION "CV"

NASTRO TRASPORTATORE PRINCIPALE 800 x 9.600 mm

MAIN BELT CONVEYOR
HAUPTFÖRDERBAND
TRANSPORTEUR PRINCIPAL

CINGOLI
TRACKS
RAUPENFAHRWERK
CHENILLES

K1 400 x 2.900 mm
K1R 400 x 3.310 mm

* La produzione massima dipende dal tipo di materiale trattato e del settaggio del mulino

* The production depends of the material treatment and the C.S.S.

PESO (SENZA OPTIONALS)
WEIGHT
GEWICHT
POIDS

K1 28.500 Kg
K1R 35.000 Kg

DIMENSIONI DI TRASPORTO
TRANSPORT DIMENSIONS
TRANSPORTABMESSUNGEN
DIMENSIONS DE TRANSPORT

K1 12.560 x 3.200 x 2.550 mm
K1R 15.400 x 3.400 x 2.550 mm

IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI
DUST SUPPRESSION SYSTEM
STAUBABSAUGUNG
ABATTAGE DE POUSSIÈRE

POMPA TRAVASO GASOLIO
DIESEL TANK FILLING PUMP
DIESEL ÖLBEHALTERFÜLLPUMPE
POMPE DE REMPLISSAGE RÉSERVOIR
DE GASOIL

SEPARATORE MAGNETICO
MAGNETIC BAND SEPARATOR
MAGNETABSCHIEDER
SÉPARATEUR

K1R SISTEMA DI RICIRCOLO

Vaglio vibrante ad un piano
1.200 x 2.500 mm
Nastro trasportatore estrattore
sopra vaglio
Nastro trasportatore sotto vaglio
Nastro trasportatore brandeggiante
di ricircolo

K1R RE-CIRCULATING SCREENING SYSTEM

Single deck vibrating screen
1.200 x 2.500 mm
Side transfert conveyor
Collection conveyor
Re-circulating conveyor

K1R KREISLAUFSYSTEM

Ein Deck Siebmaschine
1.200 x 2.500 mm
Austragförderband oben
Siebmaschine Förderband unter
Siebmaschine
Schwenkbar förderband für Kreislauf
Rückführung

K1R SYSTÈME DE RECIRCULATION

Crible vibrant à un étage
1.200 x 2.500 mm
Conveyeur à bande dessus crible
vibrant Conveyeur à bande sous crible
vibrant Conveyeur à bande pivotant
de recirculation

OPTIONAL

RADIOCOMANDO LIV.1 - LIV.2
RADIO REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG
COMMANDE À DISTANCE

NASTRO LATERALE
SIDE BELT CONVEYOR
SEITENAUSSTRAGSFÖRDERER
BANDE TRANSPORTEUSE LATÉRALE
500 x 3.000 mm

POMPA PER IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI

WATER PUMP FOR DUST
SUPPRESSION SYSTEM
SELBSTANLASSENDE PUMPE
FÜR STAUBABSAUGUNG
POMPE POUR INSTALLATION
D'ABATTAGE DE POUSSIÈRE

TERZA CORAZZA MOBILE FINITRICE
MILLING BEAM
DRITTE MAHLBAHN
TROISIÈME ÉCRANS DE CHOC


K1R PLUS SETTING

VAGLIO VIBRANTE A DUE PIANI
1.200 x 2.500 mm


NASTRO TRASPORTATORE
PEZZATURA MEDIA
400 x 5.000 mm
DOUBLE DECK VIBRATING SCREEN
MIDDLE SIZE CONVEYOR

ZWEI DECKEN VIBRATIONSSIEB
FÖRDERBAND FÜR MEDIUMMATERIAL
CRIBLE VIBRANT A DEUX ÉTAGES
TAPIS DE MATIÈRES MOYENNE

K1

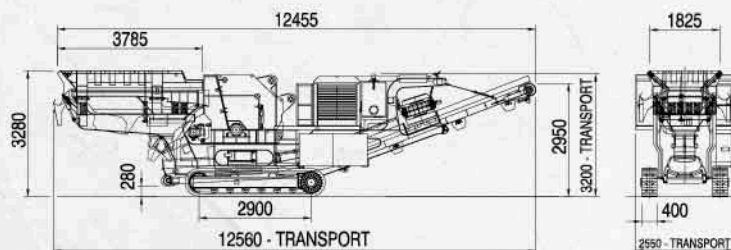

K1R

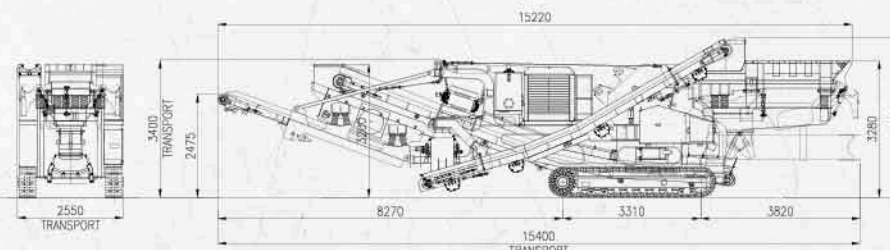

Via Giorgione, 17 - S.S. Feltrina
T +39 0423 670201
F +39 0423 676575

www.gasparin-omg.com
info@gasparin-omg.com

PRODUCTIVE UNIT
Via Palladio, 29
T +39 0423 670001
F +39 0423 670602
31040 Musano di Trevignano
(Treviso) Italy



YOUR PARTNER IN CRUSHING & SCREENING

