



K90 CR



K90 C | CR



K90 C

K90 CR

**SPECIFICHE
TECNICHE**

**TECHNICAL
SPECIFICATIONS**

**TECHNISCHE
DATEN**

**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES**

MULINO A MARTELLI
IMPACT CRUSHER
PRALLBRECHER
CONCASSEURS À PERCUSSION



** La minima apertura del mulino consentita è funzione della durezza del materiale e del rapporto di riduzione.
** The minimum C.S.S. allowed is a function of the hardness of the material and the reduction ratio.
** Die minimale spaltverstellung ist eine Funktion der Materialhärte und des Reduktionsverhältnisses.
** Le minimum réglage est fonction de la dureté du matériau et du rapport de réduction.

TRAMOGGIA DI CARICO 2.375 x 3.000 mm - 3 m³
FEED HOPPER
AUFGABEBUNKER
TRÉMIE ALIMENTATION

**ALIMENTATORE VIBRANTE
A BARROTTI VERSIONE "C"** 770 x 2.750 mm
GRIZZLY FEEDER "C" VERSION
STANGENVIBRATIONS-AUFGEBER
VERSION "C"
SCALPEUR VIBRANT VERSION "C"

**NASTRO TRASPORTATORE
PRINCIPALE** 800 x 9.150 mm
MAIN BELT CONVEYOR
HAUPTFÖRDERBAND
TRANSPORTEUR PRINCIPAL

CINGOLI
TRACKS
RAUPENFAHRWERK
CHENILLES
K90 C 400 x 2.920 mm
K90 CR 400 x 3.310 mm

PESO (SENZA OPTIONALS)
WEIGHT
GEWICHT
POIDS
K90 C 24.000 Kg
K90 CR 29.500 Kg

* Componenti non installabili contemporaneamente
* Components that cannot be installed at the same time

DIMENSIONI DI TRASPORTO
TRANSPORT DIMENSIONS
TRANSPORTABMESSUNGEN
DIMENSIONS DE TRANSPORT

IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI
DUST SUPPRESSION SYSTEM
STAUBABSAUGUNG
ABATTAGE DE POUSSIÈRE

POMPA TRAVASO GASOLIO
DIESEL TANK FILLING PUMP
DIESEL ÖLBEHALTERFÜLLPUMPE
POMPE DE REMPLISSAGE RÉSERVOIR
DE GASOIL

SEPARATORE MAGNETICO
MAGNETIC BAND SEPARATOR
MAGNETABSCHIEDER
SÉPARATEUR

K90 C 11.400 x 3.200 x 2.550 mm
10.025 x 3.200 x 2.550 mm
K90 CR 14.245 x 3.200 x 2.550 mm

K90 CR SISTEMA DI RICIRCOLO

Vaglio vibrante ad un piano
1.100 x 2.500 mm
Nastro trasportatore estrattore
sopra vaglio
Nastro trasportatore sotto vaglio
Nastro trasportatore brandeggiante
di ricircolo

**K90 CR RE-CIRCULATING SCREENING
SYSTEM**

Single deck vibrating screen
1.100 x 2.500 mm
Side transfert conveyor
Collection conveyor
Re-circulating conveyor

K90 CR KREISLAUFSYSTEM

Ein Deck Siebmaschine
1.100 x 2.500 mm
Austragförderband oben
Siebmaschine Förderband unter
Siebmaschine
Schwenkbar forderband für Kreislauf
Rückführung

K90 CR SYSTÈME DE RECIRCULATION

Crible vibrant à un étage
1.100 x 2.500 mm
Conveyeur à bande dessus crible
vibrant Conveyeur à bande sous crible
vibrant Conveyeur à bande pivotant
de recirculation


OPTIONAL

RADIOCOMANDO LIV.1 - LIV.2 *
RADIO REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG
COMMANDE À DISTANCE


NASTRO LATERALE
SIDE BELT CONVEYOR
SEITENAUSTRAGSFÖRDERER
BANDE TRANSPORTEUSE LATÉRALE
500 x 3.000 mm

**POMPA PER IMPIANTO
ABBATTIMENTO POLVERI**
WATER PUMP FOR DUST
SUPPRESSION SYSTEM
SELBSTANLASSENDE PUMPE
FÜR STAUBABSAUGUNG
POMPE POUR INSTALLATION
D'ABATTAGE DE POUSSIÈRE

K90 C

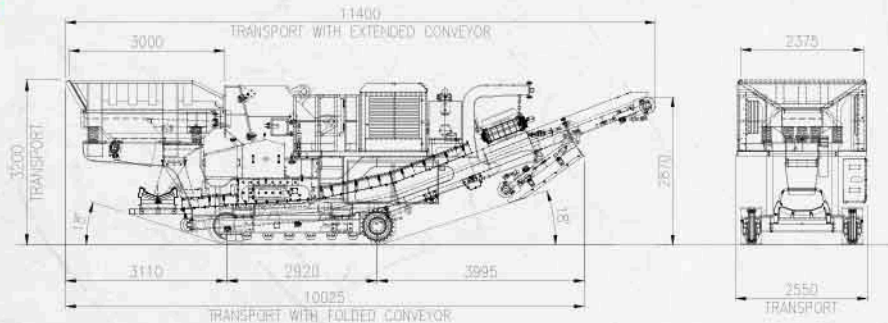

K90 CR

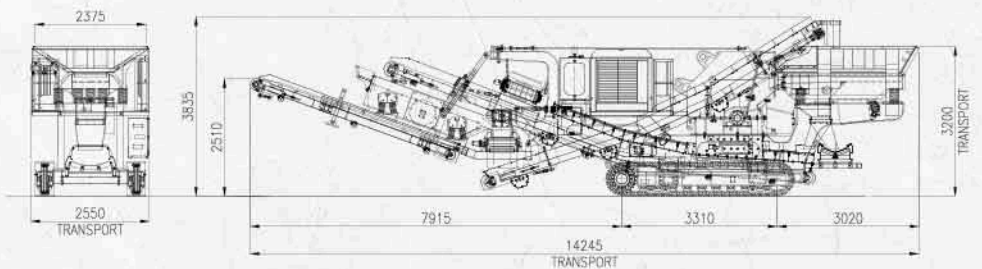

Via Giorgione, 17 - S.S. Feltrina
T +39 0423 670201
F +39 0423 676575

www.gasparin-omg.com
info@gasparin-omg.com

PRODUCTIVE UNIT
Via Palladio, 29
T +39 0423 670001
F +39 0423 670602
31040 Musano di Trevignano
(Treviso) Italy



YOUR PARTNER IN CRUSHING & SCREENING



Documento soggetto a variazioni senza preavviso / Subject to alteration without prior notice / Änderungen vorbehalten / Modifiable sans avertissement

Pinetech Italy - 04/2023